


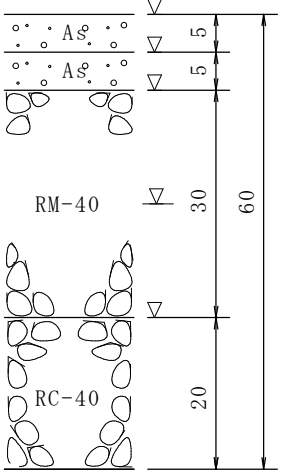


大分類	仮設工	小分類	取付管仮復旧		形状・寸法	
中分類	街築工事	摘要				図面縮尺 1:10

工種	材 料	形状・寸法	舗装厚 (cm)			
			掘削舗装工事用	ハクリ舗装工事用		
			15型	25型	40型	60型
表層工	アスファルト混合物	再生密粒度	5	5	5	5
基層工	アスファルト混合物	再生粗粒度	—	—	—	5
路盤工	再生クラッシュラン	RC-40	10	—	15	20
	再生粒度調整碎石	RM-40	—	20	20	30
合計舗装厚 (cm)			15	25	40	60
舗装断面図 (cm)						

▽・・・転圧部分

大分類	仮設工	小分類	仮復旧（路盤先行）		形状・寸法	
中分類	街築工事	摘要				図面縮尺 1：10

工種	材 料	形状・寸法	舗装厚（cm）			
			ハクリ舗装工事用			
			25型	40型	60型	透水性舗装（車道用）
表層工	アスファルト混合物	再生密粒度	5	5	5	5
基層工	アスファルト混合物	再生粗粒度	—	—	5	—
路盤工	再生粒度調整碎石	RM-40	—	20	30	—
	再生クラッシャー	RC-40	20	15	20	—
	再生クラッシャー	RC-30	—	—	—	25
しゃ断層用砂敷均し工	砂	しゃ断層用	—	—	—	5
合計舗装厚（cm）			25	40	60	35
舗装断面図（cm）						