

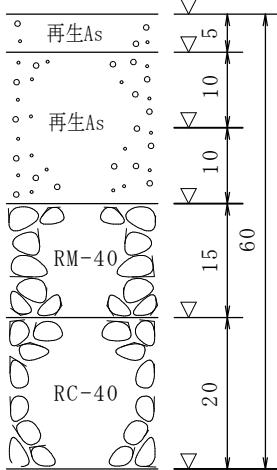


|     |     |     |     |  |       |      |  |
|-----|-----|-----|-----|--|-------|------|--|
| 大分類 | 舗装工 | 小分類 | 舗 装 |  | 形状・寸法 |      |  |
| 中分類 | 舗装  | 摘要  | 歩道用 |  | 図面縮尺  | 1:10 |  |

| 工種        | 材料                  | 形状・寸法     | 舗装厚（cm） |     |
|-----------|---------------------|-----------|---------|-----|
|           |                     |           | 10型     | 13型 |
| 表層工       | アスファルト混合物           | 細粒度       | 3       | 3   |
|           | 砂                   |           | ◎       | ◎   |
|           | 石油アスファルト乳剤（プライムコート） | PK-3      | ◎       | ◎   |
| 路盤工       | （再生）粒度調整砕石          | （RM） M-30 | 7       | —   |
| 路盤工       | 再生クラッシャーラン          | RC-30     | —       | 10  |
| 合計舗装厚（cm） |                     |           | 10      | 13  |
| 舗装構造図（cm） |                     |           |         |     |

▽・・・転圧部分

|     |     |     |     |      |      |
|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 大分類 | 舗装工 | 小分類 | 舗装  | 表・寸法 |      |
| 中分類 | 舗装  | 摘要  | 車道用 | 図面縮尺 | 1:10 |



| 工 種       |       | 材 料                 | 形状・寸法 | 舗装厚（cm）                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |
|-----------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |       |                     |       | 25型                                                                                  | 40型                                                                                  | 60型                                                                                  |
| 表層工       |       | 再生アスファルト混合物         | 密粒度   | 5                                                                                    | 5                                                                                    | 5                                                                                    |
|           |       | 石油アスファルト乳剤（タックコート）  | PK-4  | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    |
| 基層工       |       | 再生アスファルト混合物         | 粗粒度   | 5                                                                                    | 5                                                                                    | 20                                                                                   |
|           |       | 砂                   |       | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    |
|           |       | 石油アスファルト乳剤（プライムコート） | PK-3  | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    |
| 路盤工       | 路盤整正工 | 再生粒度調整碎石            | RM-40 | —                                                                                    | —                                                                                    | —                                                                                    |
|           | 路盤工   | 再生粒度調整碎石            | RM-40 | 15                                                                                   | 15                                                                                   | 15                                                                                   |
|           |       | 再生クラッシャラン           | RC-40 | —                                                                                    | 15                                                                                   | 20                                                                                   |
| 合計舗装厚（cm） |       |                     |       | 25                                                                                   | 40                                                                                   | 60                                                                                   |
| 舗装構造図（cm） |       |                     |       |  |  |  |

プライムコート工：石油アスファルト乳剤（PK-3）1.2L/㎡  
 タックコート工：石油アスファルト乳剤（PK-4）  
 ・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0.3L/㎡

・交通開放する場合：0.6L/㎡  
 ・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0  
 ・原則として、低炭素（中温化）アスファルト混合物を使用

▽・・・転圧部分

|     |     |     |     |       |      |
|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| 大分類 | 舗装工 | 小分類 | 舗装  | 形式・寸法 |      |
| 中分類 | 舗装  | 摘要  | 車道用 | 図面縮尺  | 1:10 |

| 工 種       |       | 材 料                 | 形状・寸法 | 舗装厚（cm）                                                                              |                                                                                      |  |
|-----------|-------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |       |                     |       | ハ ク リ 10cm                                                                           | ハ ク リ 25cm                                                                           |  |
| 表層工       |       | 再生アスファルト混合物         | 密粒度   | 5                                                                                    | 5                                                                                    |  |
|           |       | 石油アスファルト乳剤（タックコート）  | PK-4  | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    |  |
| 基層工       |       | 再生アスファルト混合物         | 粗粒度   | 5                                                                                    | 20                                                                                   |  |
|           |       | 砂                   |       | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    |  |
|           |       | 石油アスファルト乳剤（プライムコート） | PK-3  | ◎                                                                                    | ◎                                                                                    |  |
| 路盤工       | 路盤整正工 | 再生粒度調整碎石            | RM-40 | 平均厚 3                                                                                | 平均厚 3                                                                                |  |
|           | 路盤工   | 再生粒度調整碎石            | RM-40 | —                                                                                    | —                                                                                    |  |
|           |       | 再生クラッシャラン           | RC-40 | —                                                                                    | —                                                                                    |  |
| 合計舗装厚（cm） |       |                     |       | 10                                                                                   | 25                                                                                   |  |
| 舗装構造図（cm） |       |                     |       |  |  |  |

|                                      |                                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| プライムコート工：石油アスファルト乳剤（PK-3）<br>1. 2L/㎡ | タックコート工：石油アスファルト乳剤（PK-4） ▽・・・転圧部分<br>・交通開放する場合：0. 6L/㎡<br>・汚さずに数日後表層を舗設する場合：0. 3L/㎡<br>・アスファルト系下層の上に連続して舗設する場合：0<br>・原則として、低炭素（中温化）アスファルトを使用 | 3 1 0 3 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|     |     |     |        |       |      |
|-----|-----|-----|--------|-------|------|
| 大分類 | 舗装工 | 小分類 | 透水性舗装  | 形状・寸法 |      |
| 中分類 | 舗装  | 摘要  | 歩道・車道用 | 図面縮尺  | 1:10 |

| 工種         | 材 料         | 形状・寸法       | 舗装厚（cm） |     |
|------------|-------------|-------------|---------|-----|
|            |             |             | 歩 道     | 車 道 |
| 表層工        | アスファルト混合物   | 開粒度2号       | 4       | —   |
|            | アスファルト混合物   | 開粒度1号（改質Ⅱ型） | —       | 5   |
| 路盤工        | 透水性アスファルト処理 | 透水性（改質Ⅱ型）   | —       | 10  |
|            | 再生クラッシャーラン  | RC-30       | 10      | 15  |
| しや断層用砂敷均し工 | 砂           | しや断層用       | 5       | 5   |
| 合計舗装厚（cm）  |             |             | 19      | 35  |
| 舗装構造図（cm）  |             |             |         |     |

▽・・・転圧部分

|     |     |     |          |       |                      |
|-----|-----|-----|----------|-------|----------------------|
| 大分類 | 舗装工 | 小分類 | 歩道舗装     | 形式・寸法 | インターロッキング<br>ブロック一般部 |
| 中分類 | 舗装  | 摘要  | 透水性、非透水性 | 図面縮尺  | 1:10                 |

| 工種                 | 材 料           | 形状・寸法 | 舗装厚 (cm) |      |
|--------------------|---------------|-------|----------|------|
|                    |               |       | 透水性      | 非透水性 |
| インターロッキング<br>ブロック工 | インターロッキングブロック |       | 6        | 6    |
|                    | 砂             | 敷 砂   | 2        | 2    |
| 路盤工                | 再生クラッシャーラン    | RC-30 | 10       | 10   |
| フィルター層             | しゃ断層用砂        |       | 5        | -    |
|                    | 合計舗装厚 (cm)    |       | 23       | 18   |
| 舗装構造図 (cm)         |               |       |          |      |

▽・・・転圧部分

|     |     |     |      |      |                       |
|-----|-----|-----|------|------|-----------------------|
| 大分類 | 舗装工 | 小分類 | 歩道舗装 | 要法   | インターロッキング<br>ブロック乗入れ部 |
| 中分類 | 舗装  | 摘要  | A～D型 | 図面縮尺 | 1：10                  |

| 工種                 | 材 料           | 形状・寸法 | 舗 装 厚 （ cm ） |     |
|--------------------|---------------|-------|--------------|-----|
|                    |               |       | A . B . C 型  | D 型 |
| インターロッキング<br>ブロック工 | インターロッキングブロック | 非透水性  | 8            | 8   |
|                    | 砂             | 敷 砂   | 2            | 2   |
| 路盤工                | 再生粒度調整碎石      | RM-40 | 10           | 10  |
|                    | 再生クラッシャーラン    | RC-30 | 10           | 15  |
|                    | 合計舗装厚（cm）     |       | 30           | 35  |
| 舗装構造図（cm）          |               |       |              |     |

（注）切下げ延長

・・・転圧部分

A 型（3 0 3 cm）、B 型（4 2 4 cm）、C 型（5 4 5 cm）、D 型（7 2 7 cm）

（注）上記以外の舗装は、特殊なものとし原則的に設置しない。やむを得ず使用の場合は別途指示するものとする。